

Plafondunit
Pure'line 90cm
6830/16
RVS

EAN 5414425068302

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIafzuigkap)	A
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AECafzuigkap)	40,4
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEafzuigkap)	A
Lichtefficiëntie klasse (LEafzuigkap)	A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEafzuigkap)	D

Algemene informatie

Motor geïntegreerd	•
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen (binnenshuis)	•
Zonder motor, geschikt voor binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor	-
Soort verlichting	LED (4x2W)
Dimbare verlichting	•
Met geluiddemper	•
Recirculatie	optioneel (Monoblock)

Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 313
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox)(mm)	133
Uitsparingsmaat in het plafond (BxD)(mm)	845 x 485
Breedte flensrand (mm)	15
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
Diameter uitblaasopening (mm)	150

Funcies

Bediening	tiptoets + afstandsbediening
Aantal snelheden	3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
Nalooptestand (minuten)	10
InTouch functie voor kookplaten	•
Auto-Stop	•
Reinigingsindicatie voor vetfilter	•
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	•
Mogelijkheid externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)	-

Luchthoeveelheid en geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m3/u)	815
Luchthoeveelheid (m3/u) (EN 61591)	
- Stand 1	269
- Stand 2	447
- Stand 3	591
- Powerstand / stand 4	707
Druk (Pa) in hoogste stand (EN 61591)	382
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	
- Stand 1	34 / 22
- Stand 2	48 / 35
- Stand 3	55 / 42
- Powerstand / stand 4	59 / 46

Technische eigenschappen

Aantal metalen vetfilters	2
Elektrische aansluitwaarde (W)	119
Electriciteitsverbruik in de uit-stand P0 (W)	-
Electriciteitsverbruik in de stand-by-stand Ps (W)	0,3
Positie afvoer	boven/rechts/links/voor/achter
Gewicht afzuigkap / motorunit (kg)	21,5 / 6



**Plafondunit
Pure'line 90cm****6830/16
RVS****Toebehoren en accessoires****Recirculatie kit:**

- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(270x500x295mm)
- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (wit)(270x500x295mm)

830400

831400



- Inbouw recirculatiebox met Monoblock recirculatiefilter (RVS)(140x820x298mm)

7900400

**Adapter voor aansluiting plat kanaal**

6830052

**Verlengkabel voor motor op afstand (5m)**

7000094





**Kit aansluiting externe klep of verlichting**

990030



Plafondunit
Pure'line 90cm

6830/16
RVS

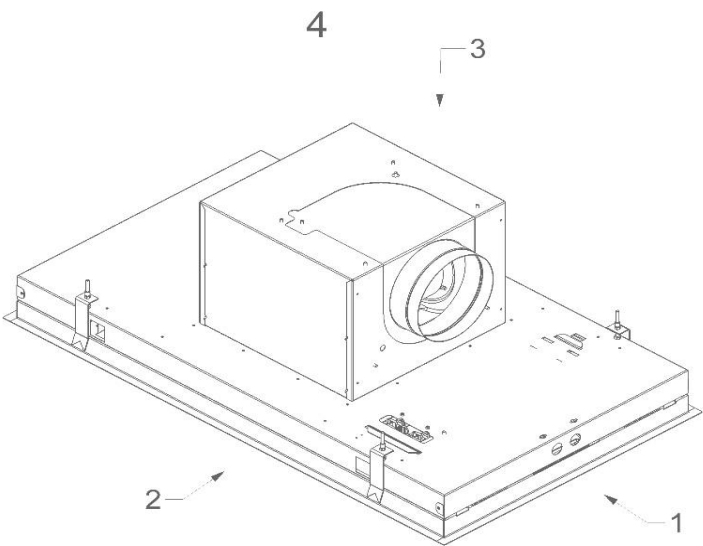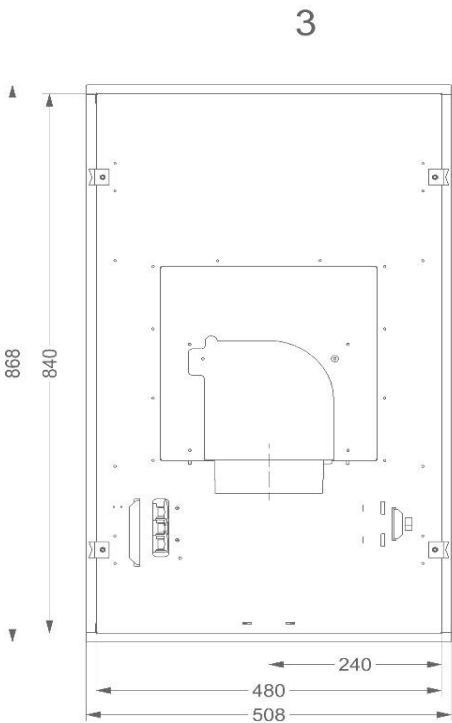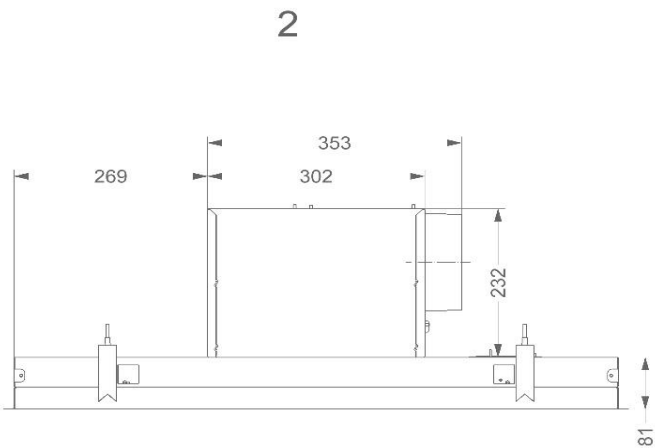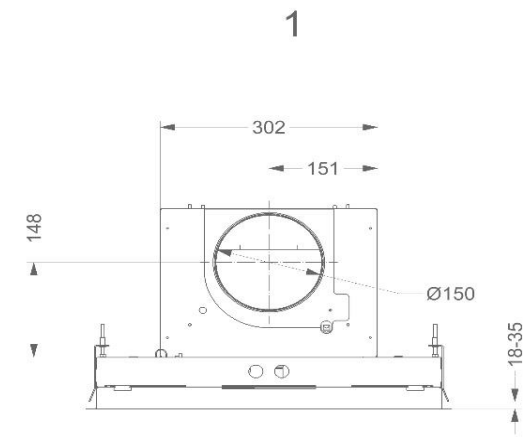

Plafondunit
Pure'line 90cm

6830/16
RVS

